

1530 kg

JTC 51.000'

Poids soulevé, flèches allongées.





## MARCHÉ :

*machines, nous mettons à votre disposition présentons quelques modèles. Nos services spéciaux pour tous les usages particuliers.*

### POUR TOUS LES TRAVAUX

**CHARGER :** fumier, betteraves, rafles de maïs, pommes de terre, matériaux, ferrailles, charbon, sacs de grains, palettes de tous modèles, etc.

**CREUSER :** fondations, tranchées, fosses à purin, caves, emplacements fosses septiques, puits perdus, etc.

**CURER :** fossés, mares, étangs, rivières, collecteurs.

**ARRACHER :** souches, arbres, haies, etc.

**LEVER :** béton, agglos, briques jusqu'au 1<sup>er</sup> étage, poteaux, fers sur parcs, arbres, rondins, etc.

**EXTRAIRE :** sable, gravier, terre à briques, etc.

**POSER :** fosses septiques, canalisations, poteaux électriques et téléphoniques, etc.



MATRIÈRE BRUTE POUR LE PNEU... COMME UNE TÊTE... EST ÉQUIVOCAL DE 4500 kg

**UNE GAMME D'OUTILS UNIQUE SUR LE MARCHÉ.**  
*Pour améliorer encore la rentabilité de nos machines, nous avons développé plus de 50 outils et accessoires dont nous sommes fiers. Nos techniciens peuvent étudier tous les outillages particuliers.*

### AU SERVICE DE TOUS

Par leur polyvalence les hydro-pelles GOYER sont utilisées par toutes les professions : agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles, C.U.M.A., G.A.E.C., transporteurs, exploitants de carrières, etc.

Nous en connaissons qui travaillent sur des terrains de golf, qui font l'entretien chez des paysagistes, qui creusent les tombes dans les cimetières.


Il en est même qui ensemencent des naissains d'huîtres et spécialement dans la région de Belon.

*Mais vous trouverez vous-même des utilisations nouvelles pour votre hydro-grue GOYER : nous vous remercions de nous les signaler.*




La stabilité absolue de la machine est assurée par les stabilisateurs hydrauliques

L'hydro-réducteur Goyer permet la rotation totale en continu dans les 2 sens. La rotation est très souple, l'accélération rapide et l'arrêt précis, grâce à la valve de sécurité à double effet qui évite toute surpression.

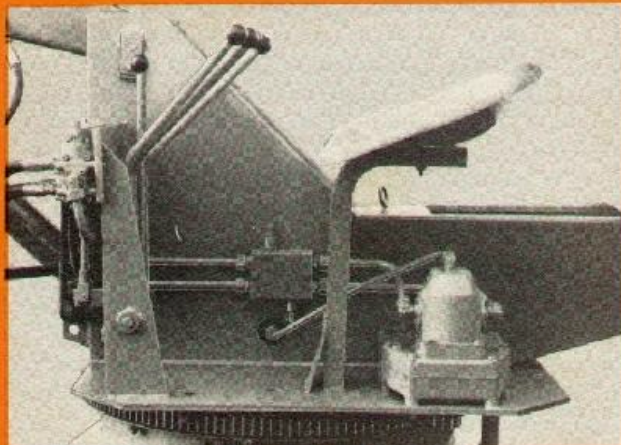


Ensemble rotation et valve de sécurité

Stables et sûres, les hydro-pelles Goyer peuvent être équipées de stabilisateurs hydrauliques renforcés qui empêchent tout recul en travail rétro et tout glissement latéral en curage de fossés.

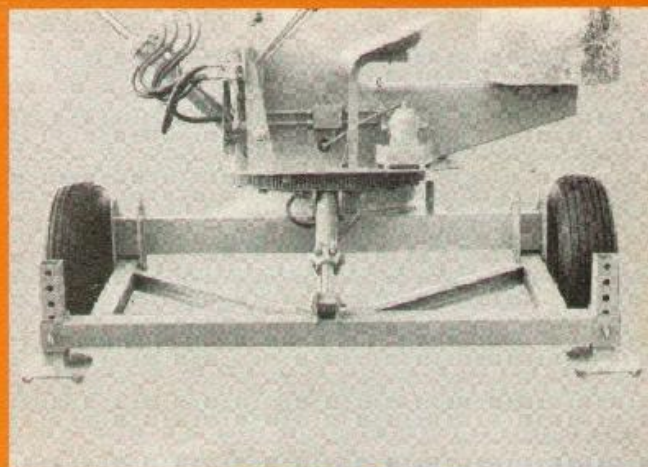


Stabilisateurs hydrauliques




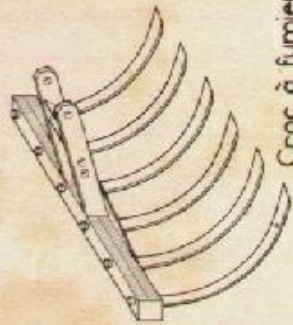


Croc à fumier pour stabulation libre

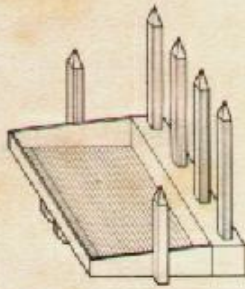


Fourche à fumier

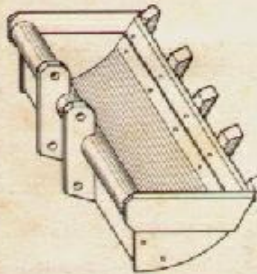


Godet curage fossés 0,80-1,120m




Godet de terrassement 32-37,45 cm

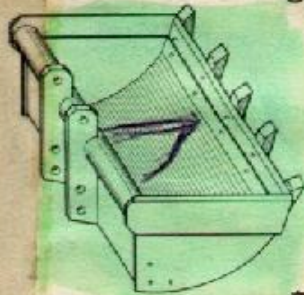


Godet curage collecteur 0,80-1m

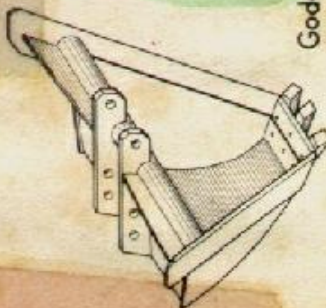


Godet trapèze

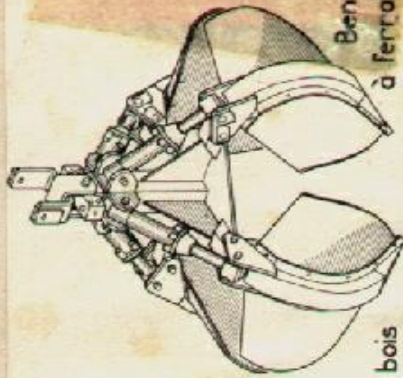


Benne à ferraille

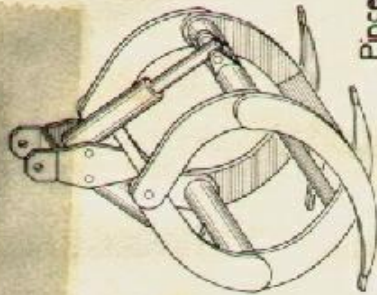


Pince à bois

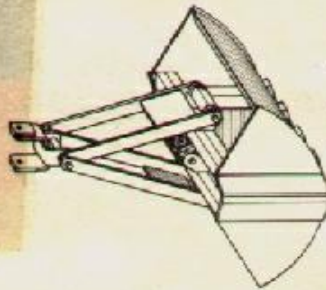

Benne à terre

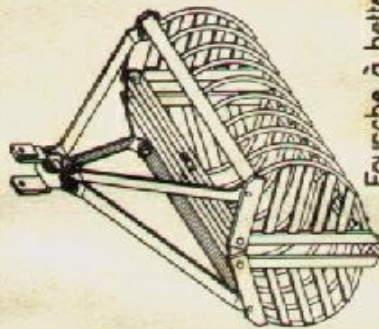

Fourche à betteraves

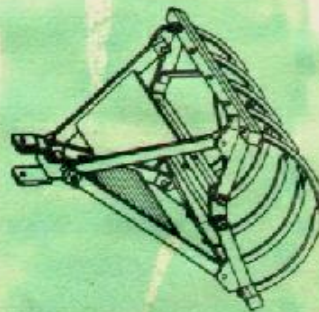

Fourche à fumier

# GH 856

**Rotation continue dans les 2 sens (360°) avec hydro-réducteur GOYER.**

**Pression travail : 210 kg.**

**Poids de la machine, sans outil : 2 000 kg.**

**Moyeux sur roulements Timken ou similaires.**

**Puissance nécessaire : 15 à 16 CV.**

**Couronnes à 99 billes de 25,4 mm de type Industriel, tournées et taillées dans la masse, modèle exclusif GOYER, 150 dents module 6, Ø 900**

**Compresseur à 3 pistons : haute pression, très grand débit.**

**Distributeur hydraulique Progressif avec commandes démultipliées pour la précision des manœuvres, rappel automatique, tiroirs chromés.**

**Vérins puissants : type Industriel, sans aucun perçage du cylindre, tige chromée à forte épaisseur, joints auto-étanches. Poussée 10 550 kg.**

**Tuyauteries flexibles Ø 12/17 à 3 tresses dont 2 métalliques, résistant à plus de 1 200 bars, embouts démontables et récupérables, type Travaux Publics.**

*Existe en plusieurs modèles :*

**GH 8561** : pour tracteur à prise de force, avec bloc de charge,

**GH 8564** : avec moteur Diesel 20 CV Lombardini 2 cylindres à démarrage électrique,

**GH 8565** : avec moteur Diesel 26-28 CV et pompe à grand débit, démarrage électrique.